
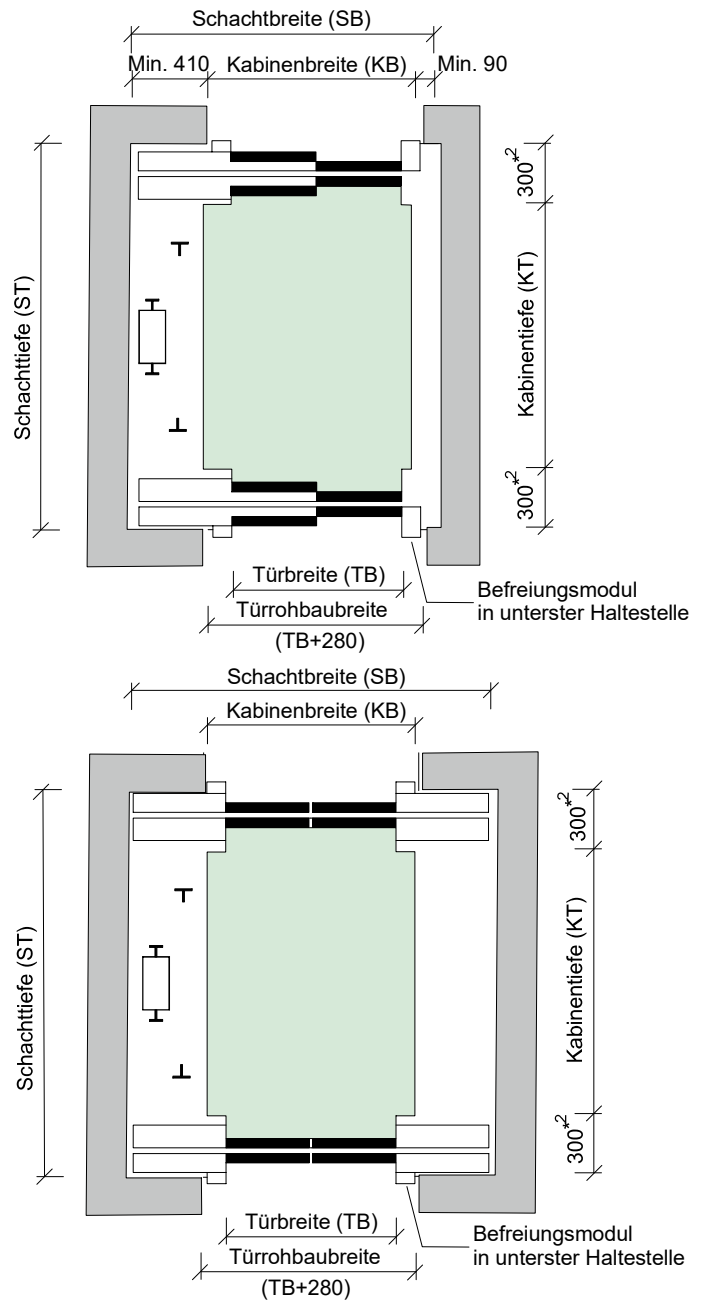


SOLUTION flex PERSONENAUFZUG OHNE TRIEBWERKSRaum

Getriebeloser Seilantrieb im Schacht
Zweiseitige Zuladung
Geschwindigkeiten: 1,0 m/s

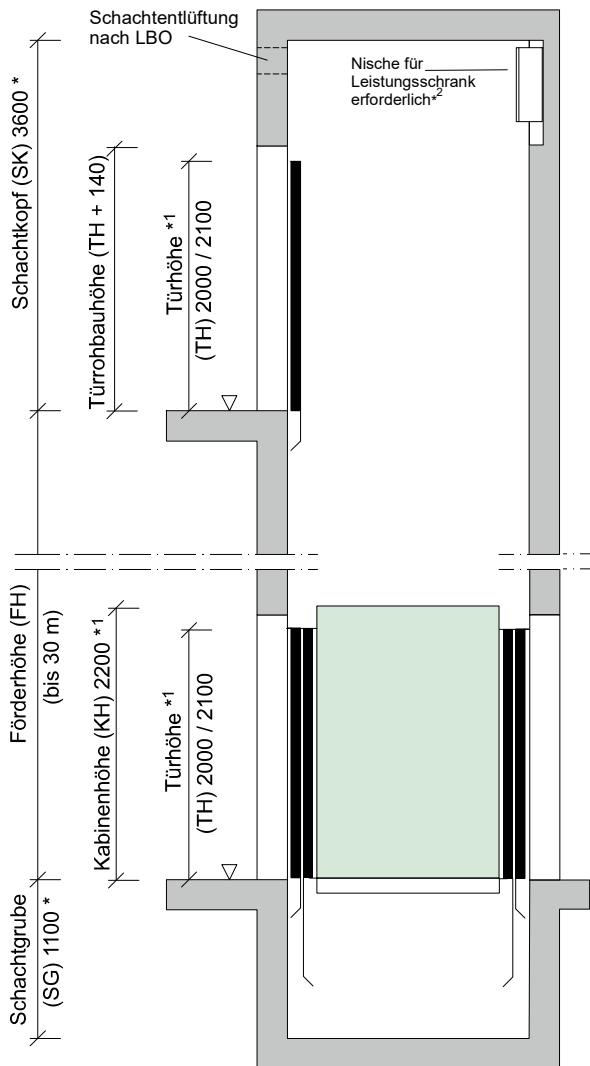

ABMESSUNGEN

Tragfähigkeit in kg	KB (mm)	KT (mm)	TB (mm)	SB (mm) einseitig-öffnende Tür	SB (mm) beidseitig-öffnende Tür	ST (mm)
375 ^{*2}	800	1000	700	1300	1620	1600
450 ^{*2}	1000	1100	800	1500	1820	1700
675 ^{*2} ♿	1100	1400	900	1600	1950	2000
800 ^{*2} ♿	1200	1500	900	1700	2050	2100
1050 ♿	1100	2100	900	1600	1950	2700

* REDUZIERTE ABMESSUNGEN für ≥630kg

Kombinationen reduzierter Maße gültig für alle Tragfähigkeiten	
SK (mm)	SG (mm)
2600	min. 1000
min. 3400	400

Für Tragfähigkeit <630kg beträgt SG min. 800mm.

*1 KH/TH in Abhängigkeit vom SK

Bei reduziertem Schachtkopf muss die Kabinentiefe größer 900mm sein!

Planungszeichnung: nicht als Bauzeichnung verwenden!

Andere Kabinen- und Türabmessungen auf Anfrage möglich.

Bei Schachttüranordnung in Nischen kann die Schachttiefe um 160 mm reduziert werden.

*2 Schachttür brandgeprüft gem. EN 81-58 E120. Bei Schachttüren ohne Brandschutz können 20mm eingespart werden. Die Schachttiefe reduziert sich entsprechend.